

## Industriesauger P150-C2S20-15L

### Industriesauger-Serie P: kompaktes Gerät mit starkem Vakuum

#### 24h-Dauerbetrieb

Der P150 C2S20 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

#### Leistungsvarianten

Der P150 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

#### Filterpatrone

Geräte der Serie P150 sind standardmässig mit Polyesterfiltern BIA Kat. M ausgestattet. Die grosse Filterfläche von 1 m<sup>2</sup> sorgt für eine konstante Absaugleistung - auch bei Feinstäuben -, was den Wartungsaufwand und die Unterhaltskosten reduziert. Bei Bedarf lässt sich der Polyesterfilter einfach mit Wasser reinigen.

#### Schalldämpfer

Ein speziell entwickelter Schalldämpfer reduziert die Lärmemission des P150 je nach Leistungsvariante bis auf 66 dBA. Dies trägt zu einem guten Arbeitsklima bei.

#### Praktischer Behälter/Einfache Entleerung

Der Behälter ist als absenkbare Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

#### Kompaktes Gerät

Dank seinen geringen Abmessungen und der kompakten Bauform lässt sich der P150 C2S20 platzsparend unter einem Arbeitstisch oder in einer Anlage integrieren.

#### Typische Einsatzorte

Produktionsmaschinen, Arbeitsplätze, Schleifmaschinen, Automationsanlagen usw.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

**Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.**

#### Optionen


Verschiedene Filtertypen, Rostfreie Ausführung

#### Spezifikationen

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer            | 1002764                                |
| Elektr. Anschluss        | 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz] |
| Leistung                 | 1.1 [kW]                               |
| Volumenstrom max.        | 180 [m <sup>3</sup> /h]                |
| Vakuum max.              | 80 [mbar]                              |
| Anzahl Filter            | 1 Stk                                  |
| Filterfläche             | 1 [m <sup>2</sup> ]                    |
| Behältervolumen          | 15 Liter                               |
| Dim. A (Breite)          | 270 [mm]                               |
| Dim.B (Tiefe)            | 550 [mm]                               |
| Dim.C (Höhe)             | 640 [mm]                               |
| Dim.D (Durchmesser) max. | Ø80 [mm]                               |
| Standardfarbe            | RAL 7035 SGS                           |
| Nettogewicht             | 35 [kg]                                |



www.vacportal.com

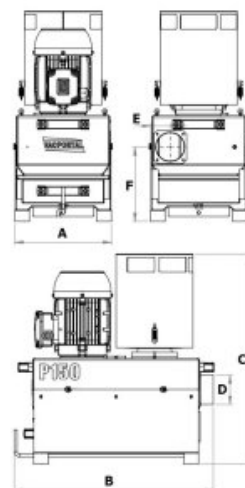

www.vacportal.com