

## Absauganlagen SV600-V4000-F

### Kompaktes Gerät

Dank seiner kleinen Grundfläche benötigt der SV600-V4000-F sehr wenig Platz zum Aufstellen und lässt sich so einfach in bestehende Infrastrukturen integrieren.

### 24h-Dauerbetrieb

Der SV600-V4000-F ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

### Leistungsvarianten

Der SV600 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

### Grosser Filter und effiziente Reinigung

Durch die grosse Patronenfilterfläche von 10 m<sup>2</sup> kann der SV600-V4000-F problemlos und ohne ständigen Filterwechsel viel Staub absaugen. Eine Jetimpuls-Filterabreinigung sorgt für saubere Filter und somit für eine konstante Absaugleistung und einen entsprechend wartungsarmen Betrieb.

### Keine Gefahr beim Filterwechsel

Da der Patronenfilter auf einer Schiene liegt, lässt er sich fast kontaminationsfrei aus dem Gehäuse entfernen - Mensch und Umwelt bleiben dabei sauber.

### Praktischer Behälter

Der Behälter ist als absenkbarer Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

### Effiziente Kontrollen

Sicherheitsrelevante Inspektionen werden mit geringem Zeitaufwand einfach durch die Servicetür erledigt.

### Modularität

Verschiedenste Optionen wie z.B. ein sekundärer Schwebstofffilter sind montierbar. Der SV600-V4000-F lässt sich so individuell und optimal an die Funktionsanforderungen anpassen.

### Typische Einsatzorte

Als laufruhiger Entstauber für den Dauerbetrieb ist der SV600-V4000-F universell einsetzbar, z.B. bei Schleifmaschinen, kleinen Sandstrahlanlagen, Tablettierpressen, Automationsanlagen, Arbeitsplätzen oder Werkbänken.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

**Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.**

### Optionen


Verschiedene Filtertypen, Frequenzumrichter, Absaugarm, Rostfreie Ausführung

### Spezifikationen

Artikelnummer	1002255
Elektr. Anschluss	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Leistung	4 [kW]
Volumenstrom max.	3200 [m <sup>3</sup> /h]
Vakuum max.	60 [mbar]
Anzahl Filter	1 Stk
Filterfläche	10 [m <sup>2</sup> ]
Behältervolumen	30 Liter
Dim. A (Breite)	500 [mm]
Dim. B (Tiefe)	560 [mm]
Dim. C (Höhe)	1870 [mm]
Dim. D (Durchmesser) max.	Ø250 [mm]
Dim. F	1100 [mm]



www.vacportal.com

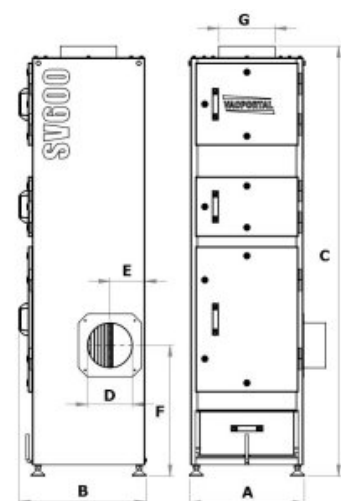

www.vacportal.com

Dim.G	Ø200 [mm]
Standardfarbe	RAL 7035 SGS
Nettogewicht	180 [kg]