

## Aspirateur Industriel ST600 C2S30

### Fonctionnement continu 24 h/24

Le modèle ST600 C2S30 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

### Variantes de puissance

Le ST600 est disponible en neuf puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

### Grand filtre et nettoyage efficace

Grâce au filtre à cartouche de 10 m<sup>2</sup>, le ST600 aspire une grande quantité de poussière sans changement permanent du filtre. Le dispositif de décolmatage Jet à pulsation assure sa propreté et donc sa performance d'aspiration constante, de même qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

### Silencieux

Un silencieux développé spécialement réduit les émissions sonores du ST600 jusqu'à 68 dBA, suivant la puissance. Le climat de travail en profite.

### Réservoir pratique

Le réservoir est un tiroir abaissable avec verrouillage excentré, pour une vidange aisée en quelques secondes.

### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le ST600 C2S30 s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

### Lieux d'utilisation typiques

Aspirateur industriel permanent, sûr et universel pour ponceuses, petites installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc.

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels, systèmes d'extraction et dépoussiéreurs dans le ruban de menu.


**Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.**

### Spécifications

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Numéro d'article       | 1001447                                |
| Connexions électriques | 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz] |
| Puissance              | 1.5 [kW]                               |
| Débit d'air max.       | 250 [m³/h]                             |
| Vide d'air max.        | 130 [mbar]                             |
| Quantité de filtre     | 1 Pièce                                |
| Surface filtrante      | 10 [m²]                                |
| Sprache f              | 30 Réservoir                           |
| Dim. A (Largeur)       | 500 [mm]                               |
| Dim. B (Profondeur)    | 560 [mm]                               |
| Dim. C (Hauteur)       | 1870 [mm]                              |
| Dim.D (Diamètre) max.  | Ø100 [mm]                              |
| Dim.F                  | 1100 [mm]                              |
| Dim.G                  | Ø200 [mm]                              |
| couleur                | RAL 7035 SGS                           |
| Poids                  | 160 [kg]                               |



www.vacportal.com

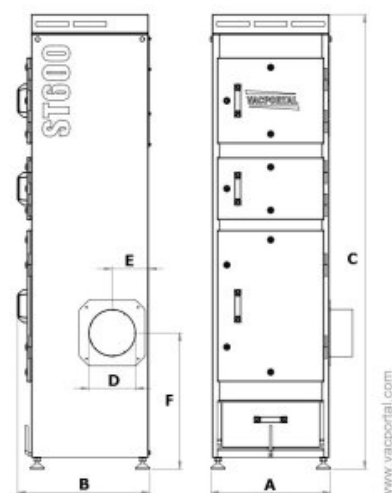

www.vacportal.com