

## Dépoussiéreur RV600-V3500-F

**Dépoussiéreur de la série RV: débit d'air élevé pour les quantités de poussière importantes**

### Grande surface filtrante et nettoyage efficace

Les quatre filtres à cartouche d'une surface totale de 40 m<sup>2</sup> diminuent la vitesse de soufflage et réduisent fortement la charge sur le filtre. Comme le dispositif de décolmatage Jet à impulsion nettoie deux filtres en alternance, les substances critiques peuvent aussi être aspirées. Le RV600-V3500-F travaille avec une puissance constante. Le diamètre de l'embouchure des tuyaux d'aspiration typiques varie, suivant la puissance et l'application, entre Ø 80 et 250 mm.

### Fonctionnement continu 24 h/24

Le modèle RV600-V3500-F a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

### Variantes de puissance

Le RV600 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

### Changement du filtre sans danger

Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

### Différentes tailles de conteneur

Suivant les matières et les quantités aspirées, différents conteneurs sont disponibles, pour réduire la fréquence des vidanges.

### Contrôles efficaces

La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

### Modularité

Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le RV600-V3500-F s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

### Lieux d'utilisation typiques

Dépoussiéreur permanent, sûr et universel pour ponceuses, installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc..


**Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.**

### Spécifications

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Numéro d'article       | 1000705                                |
| Connexions électriques | 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz] |
| Puissance              | 4 [kW]                                 |
| Débit d'air max.       | 3500 [m <sup>3</sup> /h]               |
| Vide d'air max.        | 49 [mbar]                              |
| Quantité de filtre     | 4 Pièce                                |
| Surface filtrante      | 40 [m <sup>2</sup> ]                   |
| Sprache f              | 50 Réservoir                           |
| Dim. A (Largeur)       | 900 [mm]                               |
| Dim. B (Profondeur)    | 960 [mm]                               |
| Dim. C (Hauteur)       | 2200 [mm]                              |
| Dim.D (Diamètre) max.  | Ø250 [mm]                              |
| Dim.F                  | 1100 [mm]                              |
| Dim.G                  | Ø400 [mm]                              |
| couleur                | RAL 7035 SGS                           |
| Poids                  | 300 [kg]                               |



www.vacportal.com

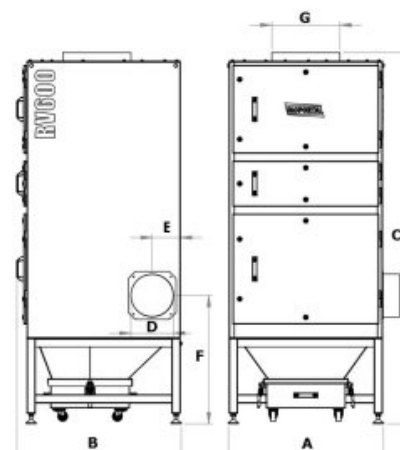

www.vacportal.com