Dépoussiéreur RV600-V2500

Dépoussiéreur de la série RV: débit d'air élevé pour les quantités de poussière importantes

Grande surface filtrante et nettoyage efficace
Les quatre filtres à cartouche d'une surface totale de 40 m² diminuent la vitesse de soufflage et réduisent fortement la charge sur le filtre. Comme le dispositif de décolmatage Jet à impulsion nettoie deux filtres en alternance, les substances critiques peuvent aussi être aspirées. Le RV600-V2500 travaille avec une puissance constante. Le diamètre de l'embouchure des tuyaux d'aspiration typiques varie, suivant la puissance et l'application, entre Ø 80 et 250 mm.

Fonctionnement continu 24 h/24
Le modèle RV600-V2500 a été construit pour une utilisation permanente et fonctionne 24 h/24 sans entretien.

Variantes de puissance
Le RV600 est disponible en différentes puissances. Il est en accord parfait avec son application et livre les meilleurs résultats possibles.

Changement du filtre sans danger
Placé sur une glissière, le filtre à cartouche peut être extrait du caisson pratiquement sans contamination. L'homme et l'environnement restent propres.

Différentes tailles de conteneur
Suivant les matières et les quantités aspirées, différents conteneurs sont disponibles, pour réduire la fréquence des vidanges.

Contrôles efficaces
La porte de service permet d'effectuer simplement et rapidement les inspections de sécurité.

Modularité
Les options sont variées, comme un filtre à particules en suspension secondaire. Le RV600-V2500 s'adapte ainsi aux exigences en matière de fonctionnalité.

Lieux d'utilisation typiques
Dépoussiéreur permanent, sûr et universel pour ponceuses, installations de sablage, presses à comprimés, installations d'automation, etc..

Laissez-nous vous conseiller. Nous sommes à votre disposition.

Spécifications
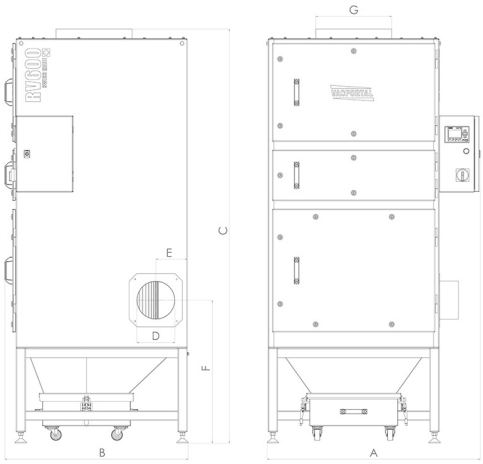
Numéro d'article	1001225
Connexions électriques:	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Puissance:	2.2 [kW]
Débit d'air max.:	2600 [m³/h]
Vide d'air max.:	27 [mbar]
Quantité de filtre:	4 Pièce
Surface filtrante:	40 [m²]
Sprache f:	50 Réservoir
Dim. A (Largeur):	1120 [mm]
Dim. B (Profondeur):	965 [mm]
Dim. C (Hauteur):	2320 [mm]
Dim.D (Diamètre) max.:	Ø250 [mm]
Dim. E:	165 [mm]
Dim.F:	893 [mm]
Dim.G:	Ø400 [mm]
coleur:	RAL 7035 SGS
Poids:	290 [kg]