

## Industriesauger P150-C2S10-6L

### Industriesauger-Serie P: kompaktes Gerät mit starkem Vakuum

#### 24h-Dauerbetrieb

Der P150 C2S10 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

#### Leistungsvarianten

Der P150 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

#### Filterpatrone

Geräte der Serie P150 sind standardmässig mit Polyesterfiltern BIA Kat. M ausgestattet. Die grosse Filterfläche von 1 m<sup>2</sup> sorgt für eine konstante Absaugleistung - auch bei Feinstäuben -, was den Wartungsaufwand und die Unterhaltskosten reduziert. Bei Bedarf lässt sich der Polyesterfilter einfach mit Wasser reinigen.

#### Schalldämpfer

Ein speziell entwickelter Schalldämpfer reduziert die Lärmemission des P150 je nach Leistungsvariante bis auf 66 dBA. Dies trägt zu einem guten Arbeitsklima bei.

#### Praktischer Behälter/Einfache Entleerung

Der Behälter ist als absenkbarer Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

#### Kompaktes Gerät

Dank seinen geringen Abmessungen und der kompakten Bauform lässt sich der P150 C2S10 platzsparend unter einem Arbeitstisch oder in einer Anlage integrieren.

#### Typische Einsatzorte

Produktionsmaschinen, Arbeitsplätze, Schleifmaschinen, Automationsanlagen usw.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

**Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.**

#### Optionen


Verschiedene Filtertypen, Rostfreie Ausführung

#### Spezifikationen

Artikelnummer	1002756
Elektr. Anschluss	3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz]
Leistung	1.1 [kW]
Volumenstrom max.	160 [m <sup>3</sup> /h]
Vakuum max.	65 [mbar]
Anzahl Filter	1 Stk
Filterfläche	1 [m <sup>2</sup> ]
Behältervolumen	6 Liter
Dim. A (Breite)	270 [mm]
Dim.B (Tiefe)	550 [mm]
Dim.C (Höhe)	570 [mm]
Dim.D (Durchmesser) max.	Ø80 [mm]
Standardfarbe	RAL 7035 SGS
Nettogewicht	34 [kg]



www.vacportal.com

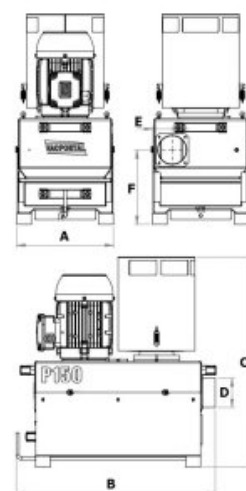

www.vacportal.com