

Industriesauger P150-C3S10-6L

Industriesauger-Serie P: kompaktes Gerät mit starkem Vakuum

24h-Dauerbetrieb

Der P150 C3S10 ist für den permanenten Einsatz konstruiert: Er läuft wartungsarm im 24h-Betrieb.

Leistungsvarianten

Der P150 ist in verschiedenen Leistungsvarianten verfügbar. So erhalten Sie eine Absauganlage, die optimal auf die Anwendung abgestimmt ist und beste Ergebnisse liefert.

Filterpatrone

Geräte der Serie P150 sind standardmässig mit Polyesterfiltern BIA Kat. M ausgestattet. Die grosse Filterfläche von 1 m² sorgt für eine konstante Absaugleistung - auch bei Feinstäuben -, was den Wartungsaufwand und die Unterhaltskosten reduziert. Bei Bedarf lässt sich der Polyesterfilter einfach mit Wasser reinigen.

Schalldämpfer

Ein speziell entwickelter Schalldämpfer reduziert die Lärmemission des P150 je nach Leistungsvariante bis auf 66 dBA. Dies trägt zu einem guten Arbeitsklima bei.

Praktischer Behälter/Einfache Entleerung

Der Behälter ist als absenkbarer Schublade mit Exzenterverschluss konstruiert, was ein müheloses Entleeren innert Sekunden gewährleistet.

Kompaktes Gerät

Dank seinen geringen Abmessungen und der kompakten Bauform lässt sich der P150 C3S10 platzsparend unter einem Arbeitstisch oder in einer Anlage integrieren.

Typische Einsatzorte

Produktionsmaschinen, Arbeitsplätze, Schleifmaschinen, Automationsanlagen usw.

Weitere Industriesauger, Absauganlagen und Entstauber finden Sie im Menüband.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.

Optionen


Verschiedene Filtertypen, Rostfreie Ausführung

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 1002759 |
| Elektr. Anschluss | 3 x 220-240/380-415 50/(60) [V] / [Hz] |
| Leistung | 1.5 [kW] |
| Volumenstrom max. | 160 [m ³ /h] |
| Vakuum max. | 100 [mbar] |
| Anzahl Filter | 1 Stk |
| Filterfläche | 1 [m ²] |
| Behältervolumen | 6 Liter |
| Dim. A (Breite) | 270 [mm] |
| Dim. B (Tiefe) | 550 [mm] |
| Dim. C (Höhe) | 600 [mm] |
| Dim. D (Durchmesser) max. | Ø80 [mm] |
| Standardfarbe | RAL 7035 SGS |
| Nettogewicht | 38 [kg] |



www.vacportal.com

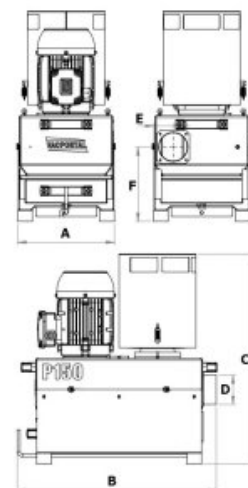

www.vacportal.com